


# PUL側溝

本体 (水路幅300・450・600 T-0・T-14・T-20)

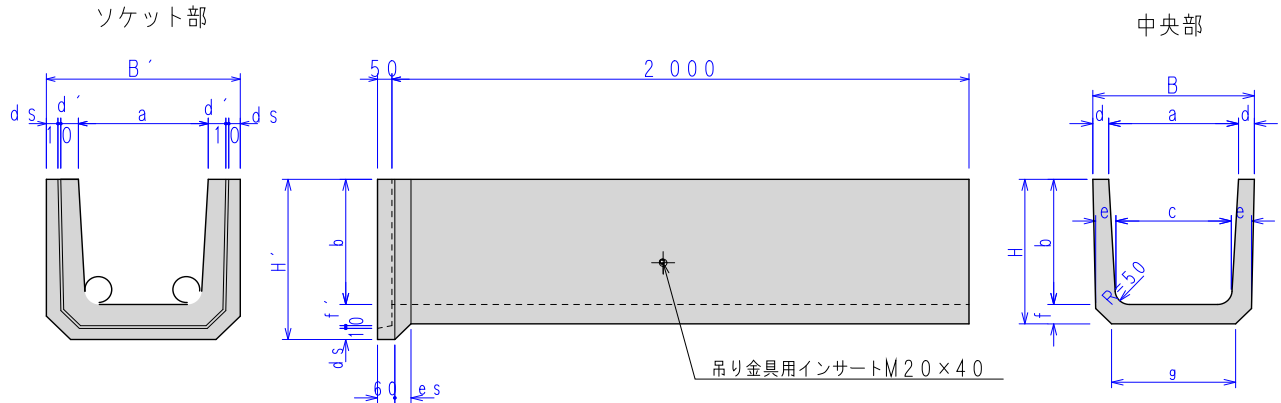

## 群集荷重用 (Ds-PuL)

■寸法・重量

呼び名	寸法															参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	B	H	d'	ds	es	f'	B'	H'	
PUL-0.30・0.30	300	300	260	40	50	50	300	380	350	46	30	30	56	472	396	222
PUL-0.45・0.45	450	450	400	40	55	55	430	530	505	46	40	56	61	642	561	348
PUL-0.60・0.60	600	600	540	40	60	60	600	680	660	46	55	71	66	822	731	507

## T-14用 (Ds-PuL-S1)

■寸法・重量

呼び名	寸法															参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	B	H	d'	ds	es	f'	B'	H'	
PUL-0.30・0.30	300	300	260	50	60	60	300	400	360	56	30	46	66	492	406	267
PUL-0.45・0.45	450	450	400	55	70	70	430	560	520	61	40	56	76	672	576	445
PUL-0.60・0.60	600	600	540	70	80	80	600	740	680	76	55	71	86	882	751	701

## T-20用 (Ds-PuL-S2)

■寸法・重量

呼び名	寸法															参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	B	H	d'	ds	es	f'	B'	H'	
PUL-0.30・0.30	300	300	260	50	60	60	300	400	360	56	30	46	66	492	406	274
PUL-0.45・0.45	450	450	400	55	70	70	430	560	520	61	40	56	76	672	576	456
PUL-0.60・0.60	600	600	540	70	80	80	600	740	680	76	55	71	86	882	751	716

ソケット部噛み合わせ状況

